



**Краткая инструкция по обновлению
встроенного ПО коммутаторов TFortis Pro**

Установка ПО возможна только на коммутаторы TFortis PSW Pro, производимых компанией «Форт-Телеком».

Для подключения к web-интерфейсу можно использовать любой web браузер. После подключения будет запрошен логин и пароль:

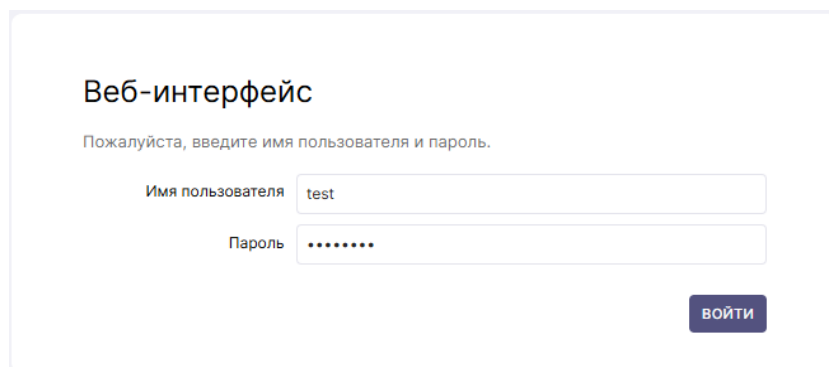


Рис. 1 Окно аутентификации пользователя

После успешной аутентификации будет доступен интерфейс управления

Последующая установка ПО производится через встроенный web-интерфейс по следующей инструкции:

1. Для обновления ПО скачайте архив с прошивкой с сайта
2. Разархивируйте его. Файл с прошивкой имеет расширение *.bin

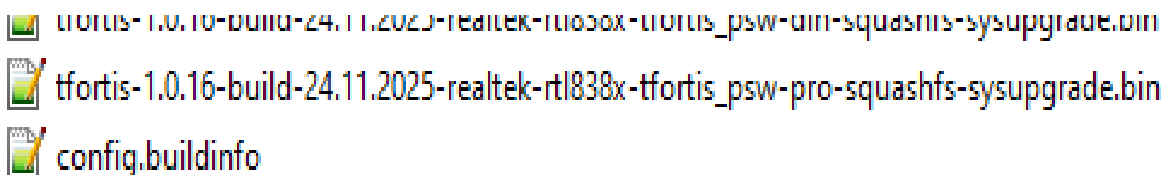


Рис. 2 Выбор файла прошивки

В веб-интерфейсе откройте страницу **Система**→**Обновление/Восстановление**. Для загрузки файла новой прошивки нажмите «**установка образа**» и выберите файл.

Установить новый образ прошивки

Загрузите образ для замены работающей прошивки.

Образ **УСТАНОВКА ОБРАЗА...**

Рис. 3 Окно установки новой прошивки

После чего нажмите «загрузить» (рис. 4).

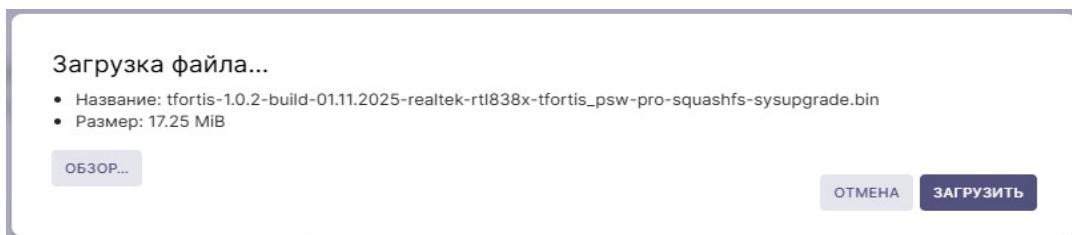


Рис. 4 Окно загрузки файла

Файл будет загружен в оперативную память и проверен на целостность. Если файл загрузился успешно, будет предложено начать обновление (Рис. 5)

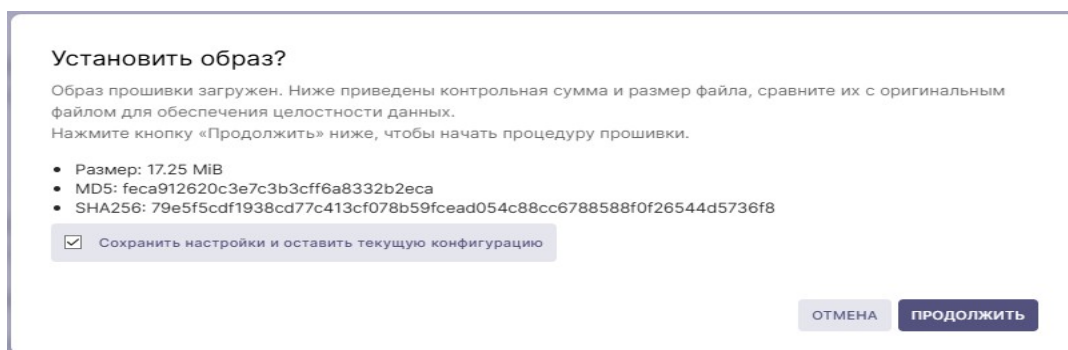


Рис. 5 Подтверждение обновления

При этом есть возможность сохранить текущую конфигурацию, установив галочку «**Сохранить настройки и оставить текущую конфигурацию**». Если галочку снять, то после обновления коммутатор запустится с настройками по умолчанию.

После нажатия на «**продолжить**» запустится процесс обновления. Не отключайте питание и не перезагружайте коммутатор при этом

Обновление занимает несколько минут.

После окончания процесса прошивки коммутатор обновит страницу сам, если этого не произошло, то обновите страницу в браузере вручную, нажав F5.

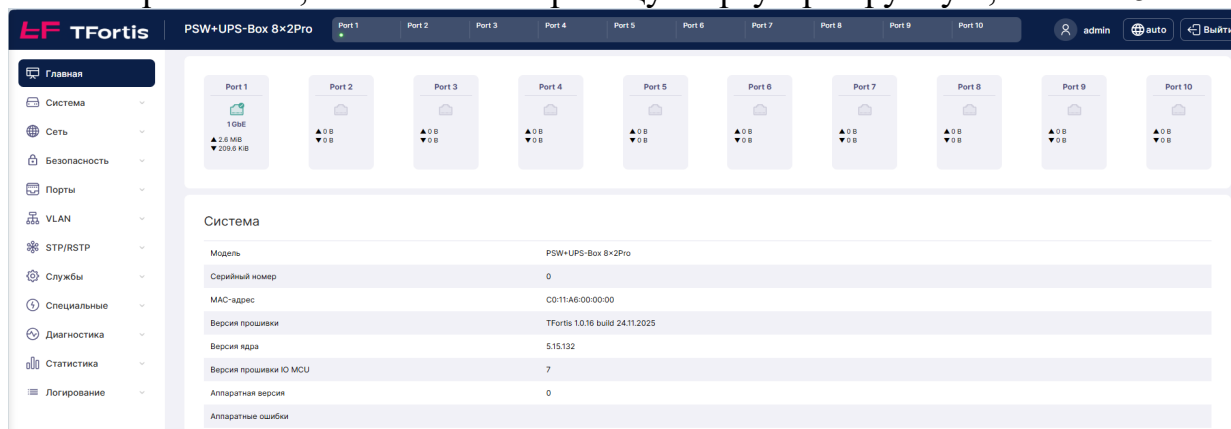


Рис. 6. Интерфейс коммутатора после обновления